


## 16 位输入 / 输出端子台

## NTB211-R

CE

## 对应 16 位 I/O 的 PLC 模块

- LED 显示
- 高效率省配线连接
- 分出两组 8 位端子台
- 采用一组 20P MIL 连接器

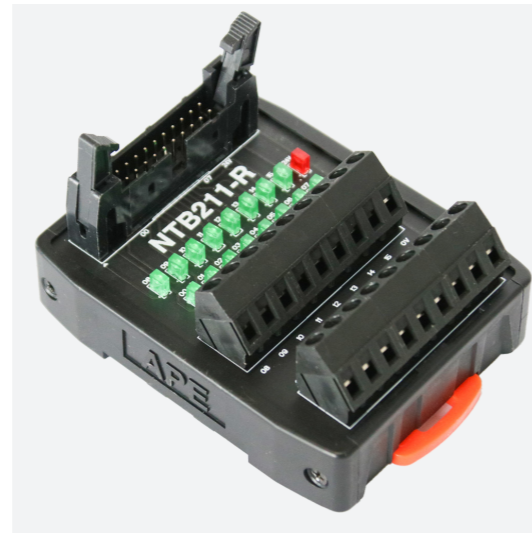

## 特点

- 采用 20P 的 MIL 连接器作为进线端, 分出 2 组 8 位输出;
- 通过 LED 亮灯显示端子台的动作, 各输入输出动作一目了然;
- 可以兼容任意一款带 16 位输入 / 输出的 PLC 模块。

## 输入部额定值 / 性能

输入	额定电流	1A
	额定电压	DC24V
输出	负载开关元件的输入端和输出端	
电路结构	PNP	
适合电线	1.5 mm <sup>2</sup> Following/AWG16	


## 配套线缆规格

MIL20/MIL20-A26-*M(N)	* 为 0.5~6.0(高柔线 *3.0~6.0) 其他长度可供定制 注: N/D: 单头 N/G: 高柔线 N/P: 屏蔽线缆 N/5S: 竞品标识码
MIL20/MIL20-A26-*M(N/G)	
MIL20/MIL20-A22-*M(N)	
MIL20-A26-*M(N/D/G)	
MIL20-A26-*M(N/D)	

 注意事项

※ 订购前请确认好 PLC 引脚定义, 选择合适的端子台。


## 剥线长度

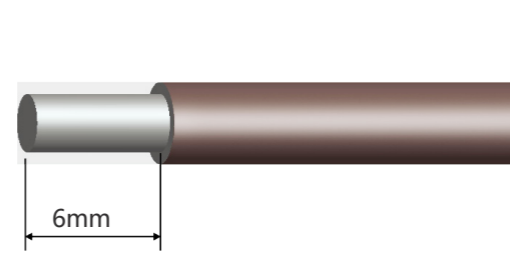

## 输入 / 输出侧对应

品牌	PLC 型号		
	OMRON	CJ1W-MD231(IN Ministry)	
CJ1W-MD231(OUT Ministry)			
CJ1W-MD232			
CJ1W-MD233(IN Ministry)			
CJ1W-MD234(OUT Ministry)			
MITSUBISHI FX series		FX1NC-16MT(IN Ministry)	
		FX1NC-32MT(IN Ministry)	
		FX2NC-16MT(IN Ministry)	
		FX2NC-32MT(IN Ministry)	
		FX3UC-32MT(IN Ministry)	
	FX2NC-16EX		
	FX2NC-16EX-C		
	FX2NC-16EXL-C		
	FX1NC-16MT(OUT Ministry)		
	FX1NC-32MT(OUT Ministry)		
AB NX70 series	FX2NC-16MT(OUT Ministry)		
	FX2NC-32MT(OUT Ministry)		
	FX3UC-32MT(OUT Ministry)		
	FX2NC-16EYT		
	FX2NC-17EYT-C		
Yokogawa PLCFA-M3 series	NX70-X32D		
	NX70-X32D1		
	NX70-XY32(IN Ministry)		
	NX70-Y32T		
	NX70-XY32(OUT Ministry)		
	F3WD32-3F		
亦可应用于其他品牌 PLC (具体选型可咨询销售人员)			
输入侧对应	输出侧对应	输入端或输出端负载开关。 开关元件的输入端、负载的输出端。	

## 外形图

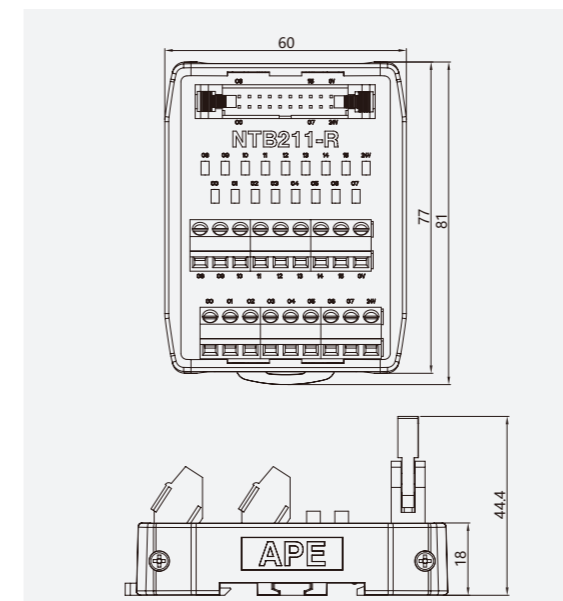

## 配线图

