

弹片式 44 位端子台

STBB06

CE

对应 44P 的 HDB 连接器

- 应用伺服驱动器的信号线接口
- 一对一管脚接线
- 弹片端子



特点

- 可直接用于 PCI 板卡输出转接及伺服驱动器的信号线接口;
- 无需焊线, 只需对准一对一管脚接线即可;
- 本端子台对应 44P 的 HDB 连接器;
- 弹片端子接线更轻松稳定。

输入部额定值 / 性能

额定电压	DC24V
额定电流	1A
适合电线	1.5 mm ² Following/AWG 16

配套线缆规格


HDB44M/HDB44M-A28-1.5M(P)	其他长度可供定制 注: P: 屏蔽线缆
HDB44M/HDB44M-A28-3.0M(P)	
DB25M/HDB44M-A28-1.0M(P)	
DB25M/HDB44M-A28-2.0M(P)	
DB25M/HDB44M-A28-3.0M(P)	



注意事项

※ 订购前请确认负载类型和大小, 选择使用合适方式进行控制。


剥线长度

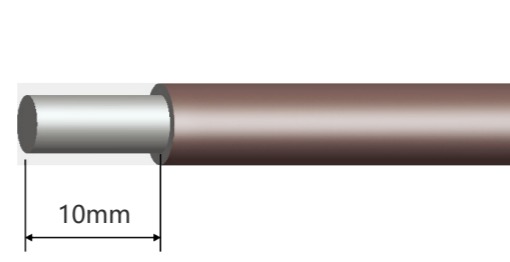

适用品牌

适用伺服控制器	适用 APE MC1104 板卡
	适用台达 B2 系列伺服
	汇川
	英威腾
	适用雷赛 L5 系列伺服
	亦可应用于其他品牌控制器 (具体选型可咨询销售人员)

外形图

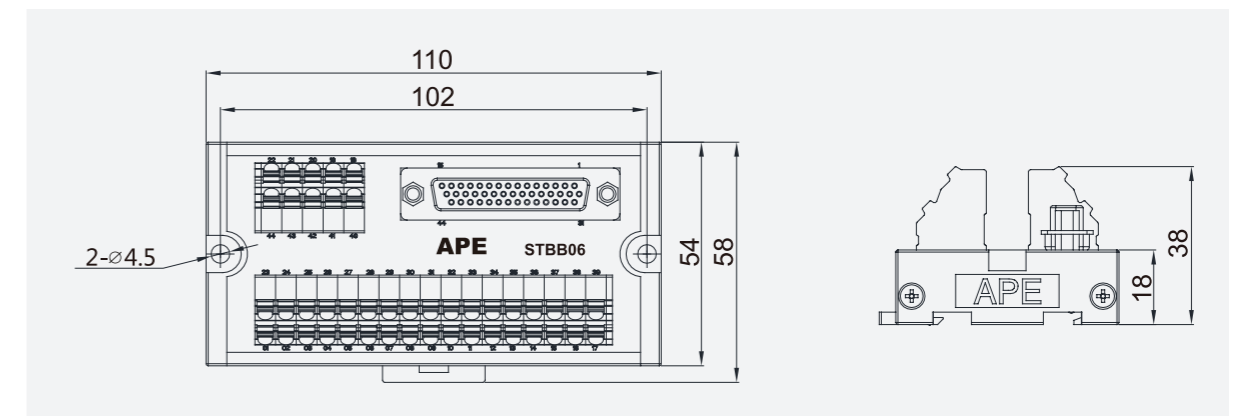

配线图

