


25 位端子台

TBB07

CE

对应 25P 的 D-SUB 连接器

- 应用伺服驱动器的信号线接口
- 高效率省配线连接
- 一对一管脚接线

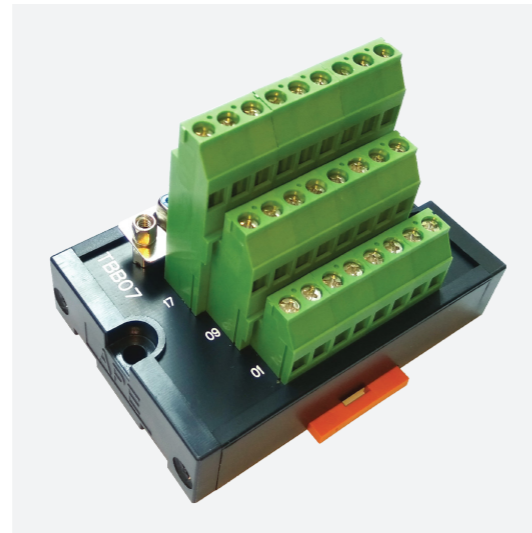

特点

- 可直接用于 PCI 板卡输出转接及伺服驱动器的信号线接口;
- 无需焊线, 只需对准一对一管脚接线即可;
- 本端子台对应 25P 的 D-SUB 连接器;
- 避免错误焊接, 节省时间。

输入部额定值 / 性能

额定电压	DC24V
额定电流	1A
适合电线	1.5 mm ² Following/AWG 16

配套线缆规格


DB25M/DB25M-A28-1.5M	线缆长度可提供其他定制
DB25M/DB25M-A28-3.0M	



注意事项

※ 订购前请确认负载类型和大小, 选择使用合适方式进行控制。


剥线长度

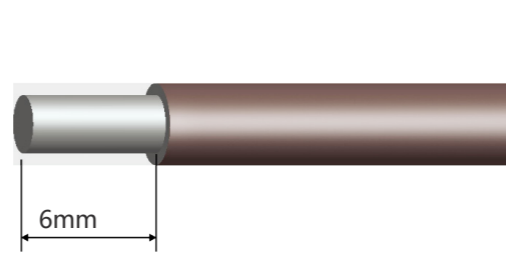

适用品牌

适用伺服控制器	APE
	Panasonic A4/A5
	三菱 MR-J3
	台达
	安川
亦可应用于其他品牌控制器 (具体选型可咨询销售人员)	

外形图

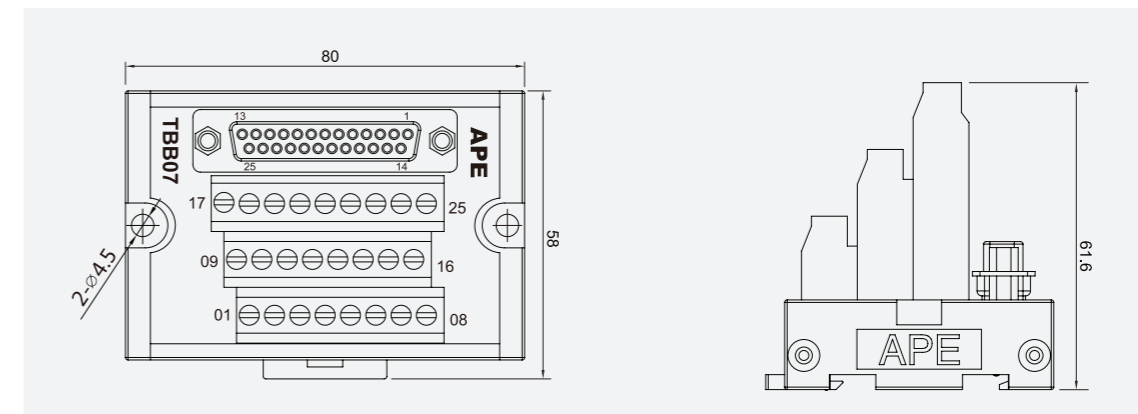

配线图

